





# Автомобиль грузовой МАЗ-4381С0

Евро-5

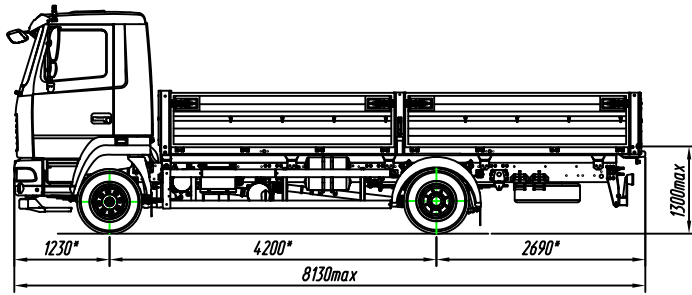

\* Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.

## Технические характеристики

Комплектация автомобиля	2528-020	2528-080
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	6050	6050
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг:		
- на первую ось	3550	3550
- на вторую ось	2500	2500
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12000	
Грузоподъемность автомобиля, кг	5950	5950
Колесная база, мм	4200	
Колея передних (задних внутренних/задних наружных) колес, мм	2042 (1556 / 2136)	
Двигатель	ЯМЗ-53423 (с системой EGR)	
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 (ООО "Агверс", РФ) или Hydronic MD10W (ф. "Eberspaecher")	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T	ZF 6S800TO
Подвеска передняя	Рессорная малоллистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	4,62	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x19,5	
Шины	Размерности 245/70R19,5, бескамерные или размерности 265/70R19,5, бескамерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:		
- при скорости 60 км/ч	15,6	15,0
- при скорости 80 км/ч	22,0	21,4
Топливный бак, л	200	
Платформа	Бортовая без тента	
Борта	Стальные	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	6150/2480/675	
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф**	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал	

\*\* По заказу может не устанавливаться на автомобиль.