




МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КОМФОРТ




КАМАЗ-65201-В5 «Люкс» (К4440) 8x4

- Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске
- Гильзованный двигатель Cummins ISL400 Евро-5
- Усиленная рама и передние оси
- Увеличенная грузоподъемность (до 27 тонн)
- Обогреваемая платформа с гидравликой HYVA

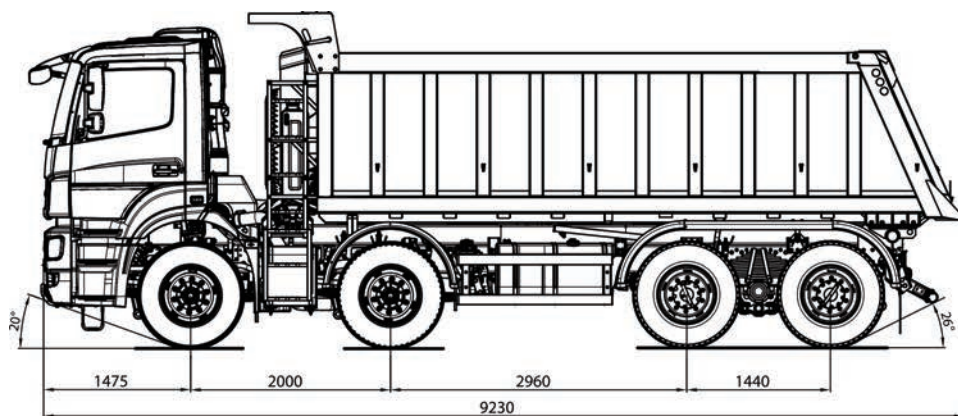

Размеры даны для автомобиля снаряженной массы

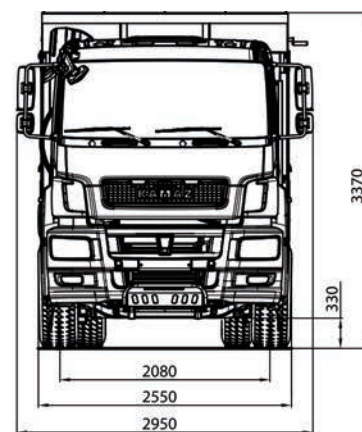

КАМАЗ-65201-B5 «Люкс» (К4440) 8x4

Технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг	17000
нагрузка на передние оси, кг	9160
нагрузка на заднюю тележку, кг	7840
Грузоподъемность, кг	27000
Полная масса а/м, кг	44000
нагрузка на передние оси, кг	18000
нагрузка на заднюю тележку, кг	26000

Двигатель:

Модель	Cummins ISL400 50 Евро-5
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха с системой нейтрализации отработавших газов
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	287 (390)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1682 (171)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1400
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	8,9

Система питания:

Вместимость топливного бака, л	350
Вместимость бака мочевины, л	70

Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2x12/210

Сцепление:

Тип	однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач:

Модель	ZF 16S1825 TO
Тип	механическая, 16-ступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

Главная передача:

Тип	двойная, с колесными редукторами
Модель ведущих мостов	KAMAZ-6520
Передаточное отношение	5,11

Тормоза:

Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180

Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин	бескамерные
Размер обода	спереди 11,75-22,5 сзади 9,00-22,5
Размер шин	спереди 385/65 R22,5 сзади 315/80 R22,5

Кабина:

Тип	расположенная над двигателем
Исполнение	без спального места
Подвеска кабины	4-х точечная пружинная

Самосвальная платформа:

Объем платформы, куб. м	20
Угол подъема платформы, град	50
Исполнение	обогрев выхлопными газами, тент с механизмом скручивания, дополнительная лестница

Характеристика а/м полной массой 44000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	30 (18°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,6

Дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка