




KAMAZ

МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КОМФОРТ



Самосвал КАМАЗ-65801-Т5 (К5042)

- Платформа объемом 19,2 м³ с боковой разгрузкой
- Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске
- Новая мощная рама и усиленные ведущие мосты
- Высокая грузоподъемность (до 30 тонн)
- Обогреваемая платформа из износостойкой стали

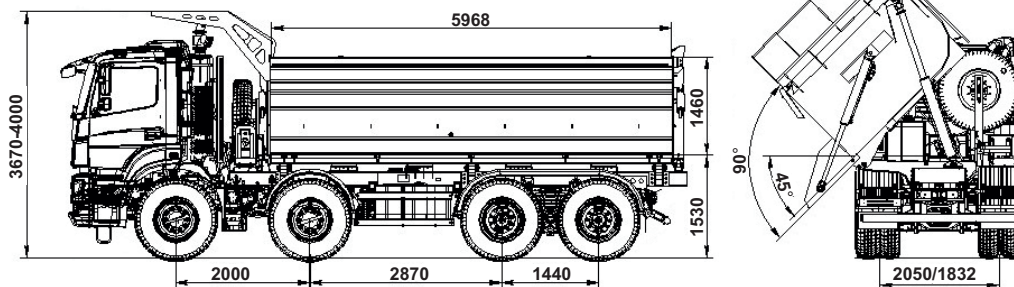

Самосвал КАМАЗ-65801-Т5 (8x4)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг 20000
 Грузоподъемность, кг 30000
 Полная масса а/м, кг 50000
 - нагрузка на передние оси, кг 18000
 - нагрузка на заднюю тележку, кг 32000

■ Двигатель:

Модель Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 (Евро-5)
 Тип дизельный с турбонаддувом,
 с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
 Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 315 (428)
 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
 Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) 2100 (214)
 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1100
 Расположение и число цилиндров рядное, 6
 Рабочий объем, л 11,97

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л 350
 Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л 70

■ Электрооборудование:

Напряжение, В 24
 Аккумуляторы, В/Ачас 2x12/210

■ Сцепление:


Тип однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
 Привод гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель ZF 16S2225 TO
 Тип механическая, 16-ступенчатая
 Управление механическое, дистанционное
 Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

Возможна эксплуатация с прицепом 85300К

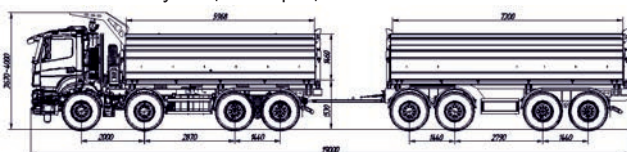

■ Главная передача:

Тип двойная, с колесными редукторами
 Передаточное отношение 5,262

■ Тормоза:

Привод пневматический
 Размеры: диаметр барабана, мм 420
 Ширина тормозных накладок, мм 180

■ Колеса и шины:

Тип колес дисковые
 Тип шин пневматические, камерные
 Размер обода 8,5-24
 Размер шин 12.00 R24

■ Кабина:

Тип расположенная над двигателем
 Исполнение без спального места
 Подвеска кабины 4-х точечная пружинная

■ Самосвальная установка:

Модель 6892KZ
 Объем платформы, куб. м 19,2
 Угол подъема платформы, град 45
 Исполнение боковая разгрузка (налево),
 левый нижний борт с гидравлическим запириением,
 обогрев выхлопными газами,
 полог с механизмом скручивания,
 дополнительная лестница
 Материал платформы и толщина днище - 8мм, сталь
 QUARD450; борта - 6мм, сталь QUARD450
 Гидрооборудование Binotto

■ Характеристика а/м полной массой 50000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч 90
 Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 30 (18°)
 Внешний габаритный радиус поворота, м 11,6

■ Дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка

KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org